


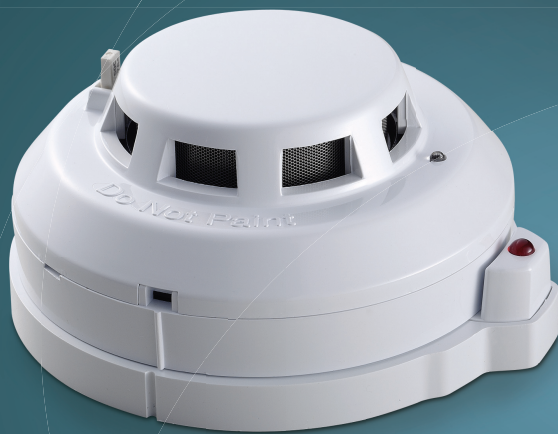

AH-9315

Đầu báo khói nhiệt kết hợp

Đặc điểm


- Thiết kế đa ứng dụng: Khi có khói hoặc nhiệt trước khi sự cố cháy xảy ra, Tình trạng khu vực sẽ thay đổi môi trường liên tục. Sự thiết kế kết hợp này đảm bảo rằng báo cháy thực sự không chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường.
- Cổng báo khói có thiết kế đặc biệt tối, không chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh và cho phép khói vào bên trong dễ dàng. Hơi nước sẽ không đọng lại, bề mặt chống côn trùng, nguyên nhân gây ra báo giả.
- Tính năng chống tích tụ nước để khử sự rò rỉ nước từ những ống nước hoặc trần nhà, là những nơi mà nước có thể vào bên trong đầu báo và gây ra báo giả.
- Đầu báo đã trải qua kiểm nghiệm khắc nghiệt, nhằm tránh báo giả gây ra bởi sự nhiễu từ môi trường xung quanh

Thông số kỹ thuật

Model	AH-9315		
Loại	2-dây	3-dây	4-dây
Tiếp điểm báo cháy	N/A	N/A	0.8A @30V DC 0.4A @125V AC
Điện thế	12 ~ 30V DC		
Dòng báo cháy @24V DC 470Ω	35mA	35mA	30mA
Dòng chờ	20 ~ 30μA (cộng hưởng zone dưới 75μA)		
Cảm biến thiết lập	Hợp chuẩn EN54		
Nhiệt độ thiết lập	55°C		
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C		
Chất liệu	Nhựa chống cháy		
Kích thước	111mm(Dia.) x 50mm(H)		
Trọng lượng	Khoảng 170g		
Màu sắc	Trắng		

Diện tích cảnh báo hiệu quả

Chiều cao tòa nhà	Diện tích bảo vệ
Dưới 4M	150 M ²
4 ~ 20M	75 M ²



AH-9315



Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



ietbao
Fire prevention equipment

140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn