



Q05

Đầu báo khói nhiệt kết hợp

Đặc điểm

- Đầu báo chuẩn là 2 hoặc 3 dây. Loại 4 dây thì thêm 1 rơ-le ngõ ra trên để 3 dây. Thay thế đơn giản và dễ dàng có thể ứng dụng rộng rãi và linh động trong việc lưu kho.
- Đầu báo được làm từ nhựa chống cháy với sức chịu đựng cao, cứng cáp, không phai màu.
- Vít không tháo rời trên để dễ dàng cho việc lắp đặt.
- Đầu báo đã trải qua kiểm nghiệm EMC khắc nghiệt, nhằm tránh báo giả gây ra bởi sự nhiễu bởi môi trường xung quanh
- Cặp LED cho khả năng nhìn thấy được 360 độ. LED 2 màu: chờ: xanh, báo cháy: đỏ.

Thông số kỹ thuật


Model	Q05-2	Q05-3	Q05-4
Tiếp điểm báo cháy	N/A	N/A	0.8A @30V DC 0.4A @125V AC
Dây điện thế	12 ~ 30V DC		
Dòng báo cháy @24V DC 470Ω	40mA	40mA	45mA
Dòng chờ	35 ~ 85μA		
Thiết lập cảm biến	Comply to EN54		
Nhiệt độ thiết lập	58°C		
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C		
Chất liệu	Fire-proof plastic		
Kích thước	102mm(Dia.) x 54mm(H)		
Trọng lượng	130g	130g	145g
Màu sắc	Trắng		

Diện tích báo cháy hiệu quả

Chiều cao tòa nhà	Diện tích bảo vệ
Dưới 4M	150 M ²
4 ~ 20M	75 M ²

Thông tin đặt hàng

Q05-2	2-dây
Q05-3	3-dây với ngõ ra đèn báo phòng
Q05-4	4-dây với ngõ ra rơ-le

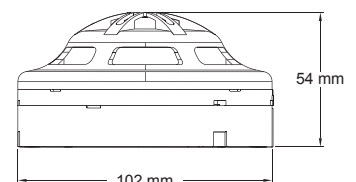

Q05

EN54 LPCB CE

506b/04/05/06

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn