



AHR-871

Đầu báo nhiệt gia tăng

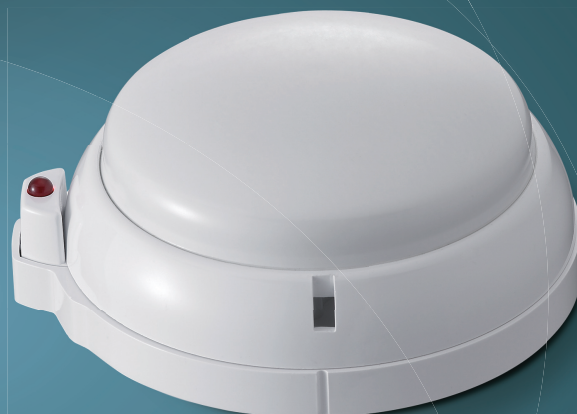

Thông số kỹ thuật

- Mànng ngăn cảm biến nhiệt có thể hoạt động không giới hạn số lần và không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ phòng. Phần dẫn nhiệt được mạ vàng để tránh ôxi hóa.
- Sử dụng thiết bị cân bằng áp lực để tránh độ ẩm và chức năng thông gió lâu bền. Hợp kim có nhiều lỗ siêu nhỏ có thể đẩy nhiệt không phải do lửa ra ngoài để tránh báo giả.
- Đầu báo được niêm kín hoàn toàn; không chịu ảnh hưởng bởi độ ẩm, bụi hoặc côn trùng.
- Đầu báo này đã trải qua kiểm nghiệm khắc khe liên tục và được gia công tinh định cỡ tự động dưới điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cố định. Do đó, chất lượng và độ tin cậy kiên định từ đầu báo đầu tiên đến đầu báo thứ một triệu.



Thông số kỹ thuật

Model	AHR-871		
Loại	2-dây	3-dây	4-dây
Tiếp điểm báo cháy	N/A	N/A	0.8A @30V DC 0.4A @125V AC
Điện thế	12 ~ 30V DC		
Dòng báo cháy @24V DC 470Ω	40mA	40mA	35mA
Nhiệt độ báo cháy	Hợp chuẩn EN54		
Nhiệt độ môi trường	0°C ~ +55°C		
Chất liệu	Nhựa chống cháy		
Kích thước	111mm(Dia.) x 45mm(H)		
Trọng lượng	Khoảng 130g		
Màu sắc	Trắng		

Diện tích cảnh báo hiệu quả

Cấu trúc/chiều cao	Dưới 4M	4M ~ 8M
Tòa nhà chống cháy	90 M ²	45 M ²
Tòa nhà thông thường	50 M ²	30 M ²

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



ietbao
Fire prevention equipment

140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn