



AH-0311

Đầu báo khói

Thông số kỹ thuật

Model	AH-0311-2	AH-0311-3	AH-0311-4
Điện thế	12 ~ 30V DC		
Dòng chờ	35 μ A		
Dòng báo cháy @24V DC 470 Ω	40mA	30mA	40mA
Thiết lập cảm biến	hợp chuẩn EN54		
Nhiệt độ môi trường	-10 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C		
Chất liệu	Nhựa chống cháy		
Kích thước	102mm(Dia.) x 49mm(H)		
Cân nặng	155g	157g	165g
Màu sắc	Trắng		

Thông tin đặt hàng

AH-0311-2	2-dây
AH-0311-3	3-dây với ngõ ra đèn báo phòng
AH-0311-4	4-dây với ngõ ra relay

Thông số kỹ thuật (loại tự reset)


Model	AH-0311-S	AH-0311-BS	AH-0311-BPS
Dòng báo cháy	15mA	50mA	80mA
Dòng chờ	115 μ A	115 μ A	15mA
Điện thế	12V DC	12V DC	12V DC
Trọng lượng	168g	170g	170g

Thông tin đặt hàng (loại tự reset)

AH-0311-S	+ ngõ ra rờ-le
AH-0311-BS	+ Buzzer + Nô ra rờ-le
AH-0311-BPS	+ Buzzer + cảnh báo mất nguồn & đứt dây + ngõ ra rờ-le

Diện tích báo cháy hiệu quả

Chiều cao tòa nhà	Diện tích bảo vệ
Dưới z4M	150 M ²
4 ~ 20M	75 M ²

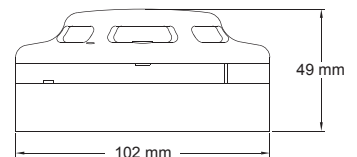

AH-0311

EN54



506a/02/03/04

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn